

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-24.95-77
ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА ВРУЧНУЮ	Разработана трестом Мосоргстрой ^{х)} с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8.0-27 Окраска фасадов силикатными красками	Взамен КТ-0.2-21.2-69

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при огрунтовке поверхности фасадов при помощи мехового валика.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² поверхности фасада	181	178
Затраты труда на 100 м ² поверхности фасада, чел.-ч	4,4	4,5

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить цементный раствор после заделки им трещин и выбоин; доставить на объект в закрытой таре огрунтовочный состав.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А, 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

маляр 1У разряда (M₁) - 1
маляр Ш " (M₂) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Валик меховой для огрунтовки поверхности фасада	ГОСТ 10831-72	2
Ванночка с сеткой для пропитки валика огрунтовочным составом	Чертеж 11-СФ-00 треста Мосор' той	2
Ведро для огрунтовочного состава	-	2

^{х)} 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8,0-24.95-77

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА


4.1. Операции по оштукатуриванию поверхности фасада выполняют в следующем порядке: наполняют ванночку оштукатуривочным составом; пропитывают составом валик; оштукатуривают поверхность фасада.

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность, ^{х)} исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда
-------	---

1	НАПОЛНЕНИЕ ВАННОЧКИ И ОШТУКАРИВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА; 132 мин; М ₁ , М ₂ ; меховые валики, ванночки с сетками, ведра
---	---

Наполнив ванночку оштукатуривочным составом маляры погружают в них валики, а затем излишки состава отжимают, прокатывая валики по сеткам в ванночках

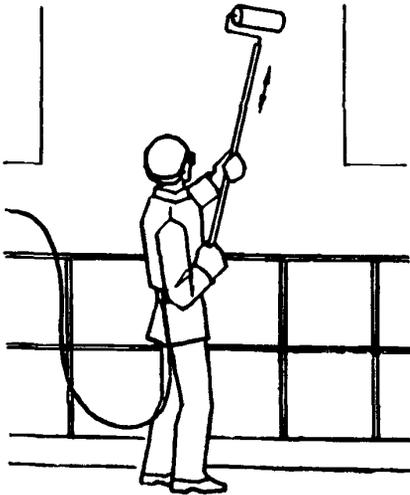

Оштукатуривочный состав на обрабатываемую поверхность фасада маляры наносят прокатывая валик вверх и вниз

^{х)} На 100 м² поверхности фасада.