

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ЗАДЕЛКИ В НАКОНЕЧНИКИ КАНАТОВ
БОРТОВЫХ ЛЕБЕДОК**

ОСТ 1 04036-85
ОСТ 1 14399-85 - ОСТ 1 14401-85

Издание официальное

УДК 621.778.4.09

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 114399-85

НАКОНЕЧНИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1986 г. № 298-85
срок действия установлен с 1 июля 1986 г.
до 1 июля 1991 г.

Без ограничения срока действия (5)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

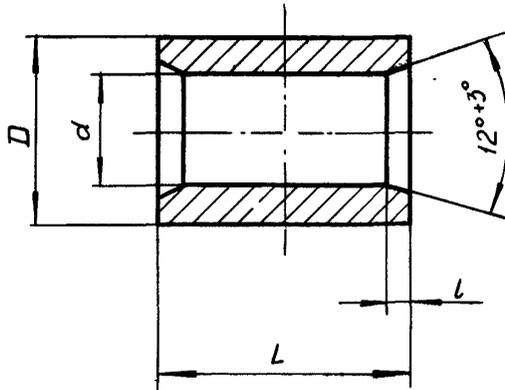
1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические наконечники, применяемые для заделки в них обжатием стальных канатов по ОСТ 1 04036-85.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП цилиндрических наконечников должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.



№ изм.	δ
№ изв.	12-721
Инв. № дубликата	5406
Инв. № подлинника	

3,2

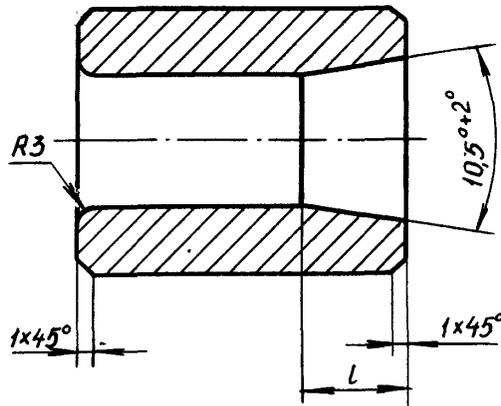

Исполнение 1



Черт. 1

Исполнение 2

Остальное - см. черт. 1



Черт. 2

Размеры, мм

Исполнение	Типо-размер	Код ОКП	Диаметр каната*	D	d	L	l	Масса 100 шт., кг
				Пред. откл.				
				h11	H12	h14		
1	1	75 9569 8751 07	5,0	10,0	5,4	50,0	3,5	2,2
	2	75 9569 8752 06	8,4	15,0	9,0	52,0	3,5	4,6
2	-	75 9569 8753 05	10,5	22,0	11,0	50,0	15,0	10,8

*Размер для справок.

№ изм.
№ изв

5406

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
8	1	-	-	-	12721	<i>[Signature]</i>		3.11.2000

Инд. № дубликата	
Инд. № подлинника	5406